

## 超宽带有耗功分器（电阻式功分器）

- 超宽带，低频至 DC 直流；
- 体积小，重量轻；




### 一、型号指标

型号	GF2KF2W-0/40	GF224F2W-0/50	GF2185F2W-0/67
频率范围 (GHz)	DC-40	DC-50	DC-67
插入损耗 (dB) <sup>①</sup>	≤7.5	≤7.6	≤7.8
输入驻波	≤1.40	≤1.50	≤1.70
输出驻波	≤2.0	≤2.0	≤2.0
隔离度(dB)	≥11	≥11	≥11
幅度平衡 (dB)	±0.4	±0.5	±0.8
相位平衡	±4°	±5°	±7°
接口形式	2.92mm(F)	2.4mm(F)	1.85mm(F)
耐功率	1W	0.5W	0.5W

注：①插入损耗含理论 3dB 功率分配损耗。

### 二、外形尺寸

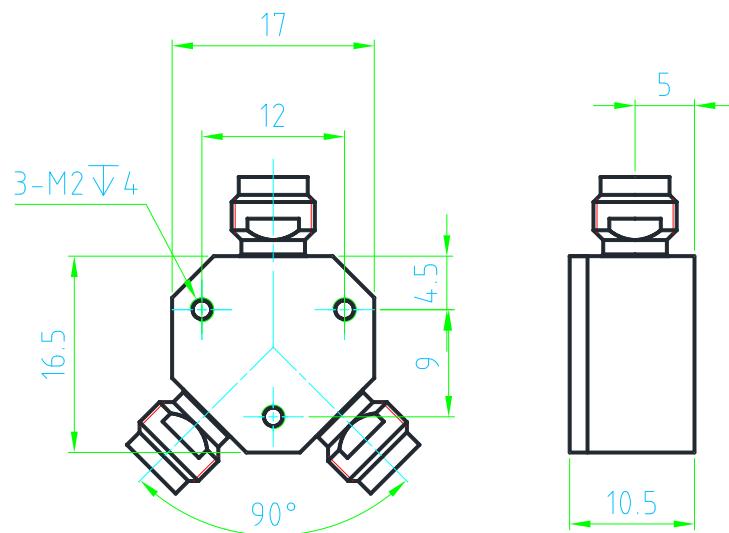

### 三、 测试曲线

DC-67GHz 功分器实测曲线：

