

# GF1KF2W-0.5/40


0.5-40GHz 二路功分器

2-Way Power Divider

### 性能指标:

频率范围 Frequency Range	0.5~40 GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤3.0 dB(不含 3dB 理论损耗)
输入驻波 Input VSWR	≤1.60 Typ.1.30
输出驻波 Output VSWR	≤1.50 Typ.1.30
隔离度 Isolation	≥13.5 dB (0.5-0.7GHz) ≥17 dB (0.7-40GHz)
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.4 dB
相位平衡 Phase Balance	±5°
功率容量 Power Handling	功分用时 20W,合路用时 1W
接口形式 Connectors	2.92mm-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化

## 外形尺寸: (mm/[inch])

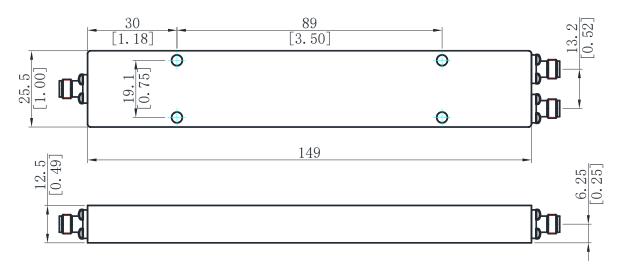

地址: 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com






### 谛碧通信科技(上海)有限公司 美迅(无锡)通信科技有限公司

http://www.db.design

#### 典型测试曲线:

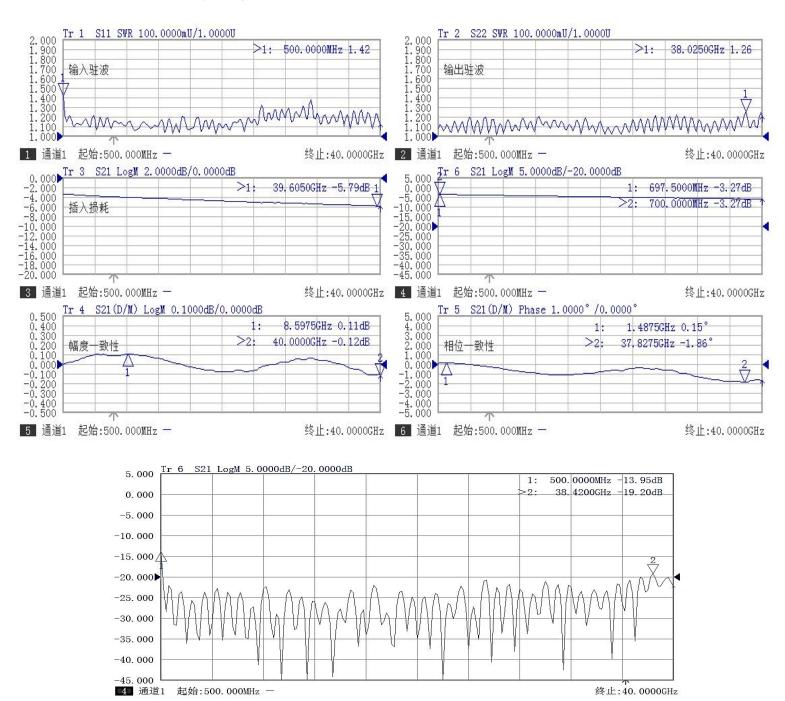

地址:无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

