


GF1SF2W-2/26.5

- 2-26.5GHz 二路功分器
- 2-Way Power Divider

性能指标:

频率范围 Frequency Range	2~26.5 GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤1.2 dB(不含 3dB 理论损耗)
输入驻波 Input VSWR	≤1.50 Typ.1.20
输出驻波 Output VSWR	≤1.50 Typ.1.15
隔离度 Isolation	≥17dB Typ.22dB
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.4 dB
相位平衡 Phase Balance	±4°
功率容量 Power Handling	功分用时 20W,合路用时 1W
接口形式 Connectors	SMA-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化

外形尺寸: (mm/[inch])

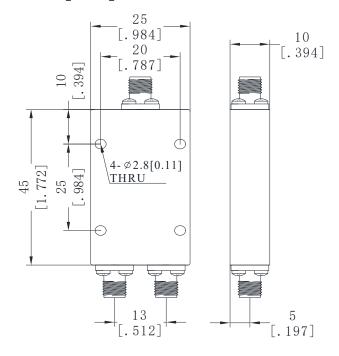

地址: 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

