

GF1SF4W-0.1/0.4

0.1-0.4GHz 四路功分器

4-Way Power Divider

性能指标:

频率范围 Frequency Range	100MHz~400MHz
插入损耗 Insertion Loss	≤1.0 dB (不含 3dB 理论损耗)
输入驻波 Input VSWR	≤1.25 Typ.1.20
输出驻波 Output VSWR	≤1.20 Typ.1.15
隔离度 Isolation	≥20dB Typ.25dB
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.3 dB
相位平衡 Phase Balance	±3°
功率容量 Power Handling	功分用时 30W,合路用时 2W
接口形式 Connectors	SMA-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化

外形尺寸: (mm/[inch])

地址: 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708


电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com





谛碧通信科技 (上海) 有限公司 美迅 (无锡) 通信科技有限公司

http://www.db.design

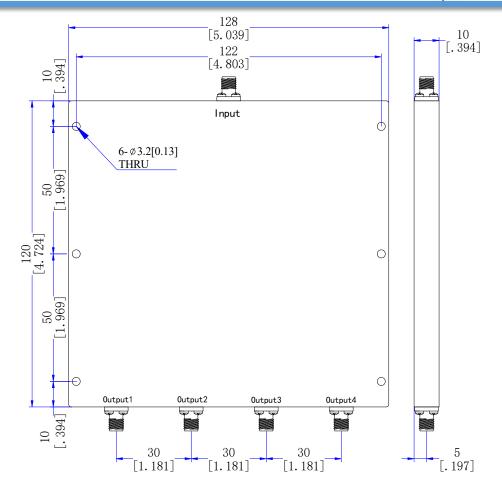

地址:无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

