

GF1SF4W-0.1/4

0.1-4GHz 四路功分器

4-Way Power Divider

性能指标:

| 频率范围 Frequency Range | 0.1~4 GHz |
|------------------------|----------------------|
| 插入损耗 Insertion Loss | ≤4.0 dB(不含 6dB 理论损耗) |
| 输入驻波 Input VSWR | ≤1.35 Typ. 1.20 |
| 输出驻波 Output VSWR | ≤1.25 Typ. 1.15 |
| 隔离度 Isolation | ≥16 dB (100M-150M) |
| | ≥18 dB (150M-4000M) |
| 幅度平衡 Amplitude Balance | ±0.4 dB |
| 相位平衡 Phase Balance | ±8° |
| 功率容量 Power Handling | 功分用时 30W,合路用时 1W |
| 接口形式 Connectors | SMA-Female |
| 表面处理 Surface Finish | 本色导电氧化 |


地址:无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com





外形尺寸: (mm/[inch])

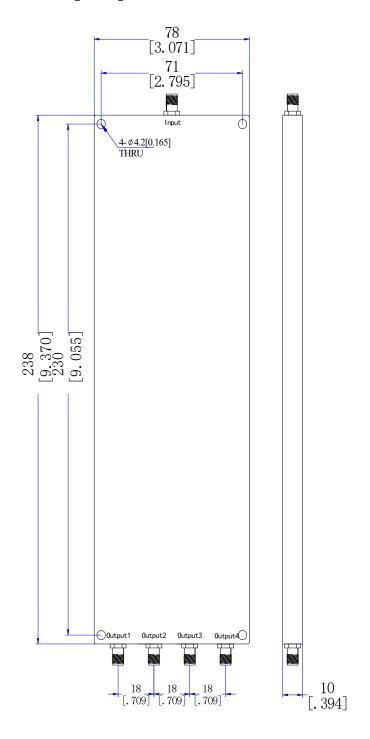

地址: 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

