


► ZJB系列互联半柔线缆组件

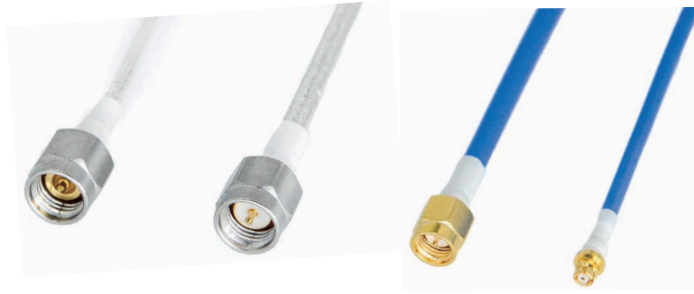

产品规格书			
技术指标			
特性阻抗	50Ω		
频率范围	DC~18GHz		
电压驻波比	≤1.20		
插入损耗	$\sqrt{f} \text{GHz} * 0.08 + L * \text{dB/M}$		
外形尺寸图			
★注: L: 组件长度; 2: 热缩套管; 3: 标签 LOGO; 4: 线缆;			
组件选型			
线缆型号	接头1/接头2	长度	频率
ZJB086 ZJB141	S: SMA M: 公头 N: N F: 母头 T: TNC WM: 弯公头 35: 3.5mm WF: 弯母头 K: 2.92mm 24: 2.4mm SP: SMP 2SP: SSMP 185: 1.85mm 1: 1.0mm	例: 2m: 2m 20mm: 20mm	例: 0/0.6: DC~600MHz 0/6: DC~6GHz