


## ► ZJE系列超低损耗稳幅稳相线缆组件



产品规格书	
技术指标	
特性阻抗	50Ω
频率范围	DC~67GHz
电压驻波比	≤1.35
插入损耗	$\sqrt{f}$ GHz*0.08+L*dB/M
弯曲相位稳定性	≤±5°
弯曲幅度稳定性	≤±0.05 dB

### 外形尺寸图

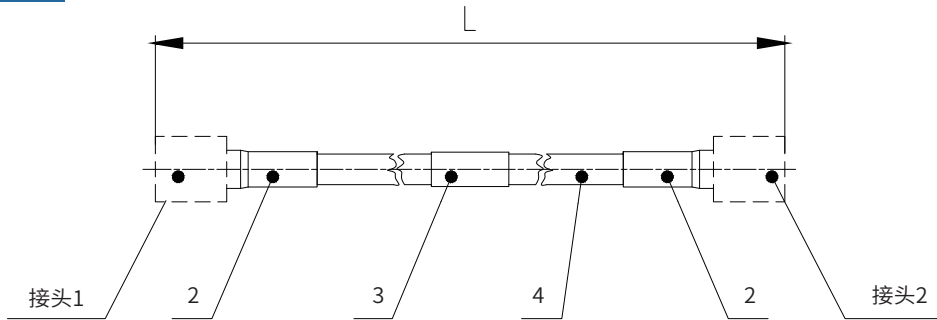

★注：L:组件长度; 2:热缩套管; 3:标签LOGO; 4:线缆;

### 组件选型

#### 线缆型号

ZJE15 ZJE55  
ZJE22 ZJE75  
ZJE36 ZJE80  
ZJE40 ZJE81  
ZJE48 ZJE83  
ZJE50 ZJE100

#### 接头1/接头2

S:SMA M:公头  
N:N F:母头  
T:TNC WM:弯公头  
35:3.5mm WF:弯母头  
K:2.92mm  
24:2.4mm  
SP:SMP  
2SP:SSMP  
185:1.85mm  
1:1.0mm

#### 长度

例：  
2m:2m  
20mm:20mm

#### 频率

例：  
0/0.6:DC~600MHz  
0/6:DC~6GHz