


## ► ZJJ系列大功率低损耗测试线缆组件



产品规格书	
技术指标	
特性阻抗	50Ω
频率范围	DC~18GHz
电压驻波比	≤1.25
插入损耗	$\sqrt{f}$ GHz*0.08+L*dB/M

### 外形尺寸图

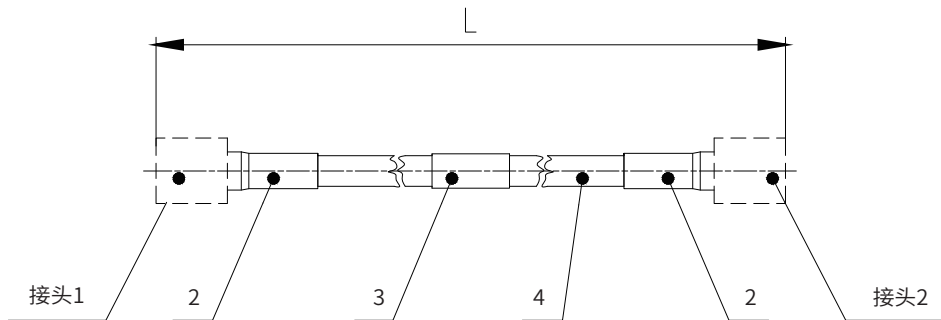

★注: L:组件长度; 2:热缩套管; 3:标签LOGO; 4:线缆;

### 组件选型

线缆型号	接头1/接头2	长度	频率
ZJJ80 ZJJ100 ZJJ120 ZJJ150	S:SMA M:公头 N:N F:母头 T:TNC WM:弯公头 35:3.5mm WF:弯母头 K:2.92mm 24:2.4mm SP:SMP 2SP:SSMP 185:1.85mm 1:1.0mm	例: 2m:2m 20mm:20mm	例: 0/0.6:DC~600MHz 0/6:DC~6GHz