

## ► ZJK系列铠甲式测试线缆组件




### 产品规格书

#### 技术指标

特性阻抗	50Ω
频率范围	DC~110GHz
电压驻波比	≤1.35
插入损耗	$\sqrt{\text{GHz}} \times 0.08 + L \times \text{dB/M}$
弯曲相位稳定性	≤±5°
弯曲幅度稳定性	≤±0.05 dB

#### 外形尺寸图

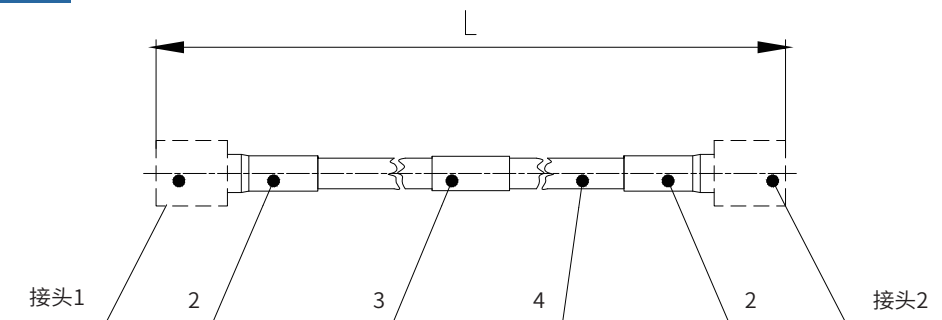

★注：L:组件长度；2:热缩套管；3:标签LOGO；4:线缆；

#### 组件选型

##### 线缆型号

ZJK15  
ZJK22  
ZJK36  
ZJK40  
ZJK50  
ZJK80

##### 接头1/接头2

S:SMA M:公头  
N:N F:母头  
T:TNC WM:弯公头  
35:3.5mm WF:弯母头  
K:2.92mm  
24:2.4mm  
SP:SMP  
2SP:SSMP  
185:1.85mm  
1:1.0mm

##### 长度

例：  
2m:2m  
20mm:20mm

##### 频率

例：  
0/0.6:DC~600MHz  
0/6:DC~6GHz