


► ZJL系列稳幅稳相测试线缆组件



产品规格书	
技术指标	
特性阻抗	50Ω
频率范围	DC~110GHz
电压驻波比	≤1.4
插入损耗	$\sqrt{\text{GHz}} \times 0.08 + L \times \text{dB/M}$
弯曲相位稳定性	≤±5°
弯曲幅度稳定性	≤±0.05 dB

外形尺寸图

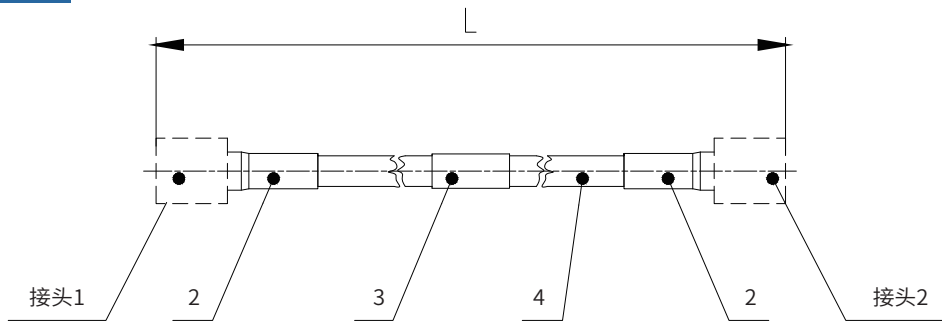

★ 注: L:组件长度; 2:热缩套管; 3:标签LOGO; 4:线缆;

组件选型

线缆型号	接头1/接头2	长度	频率
ZJL15 ZJL26 ZJL36 ZJL39 ZJL40 ZJL45 ZJL50 ZJL52	S:SMA M:公头 N:N F:母头 T:TNC WM:弯公头 35:3.5mm WF:弯母头 K:2.92mm 24:2.4mm SP:SMP 2SP:SSMP 185:1.85mm 1:1.0mm	例: 2m:2m 20mm:20mm	例: 0/0.6:DC~600MHz 0/6:DC~6GHz