

GF2SF2W-0/18

DC-18GHz 二路功分器


2-Way Power Divider




性能指标:

频率范围 Frequency Range	DC~18 GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤6.8 dB (含 3dB 理论损耗)
输入驻波 VSWR	≤1.30
隔离度 Isolation	≥11.8dB
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.5 dB
相位平衡 Phase Balance	±5°
功率容量 Power Handling	1 W
接口形式 Connectors	SMA-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化


外形尺寸: (mm/[inch])

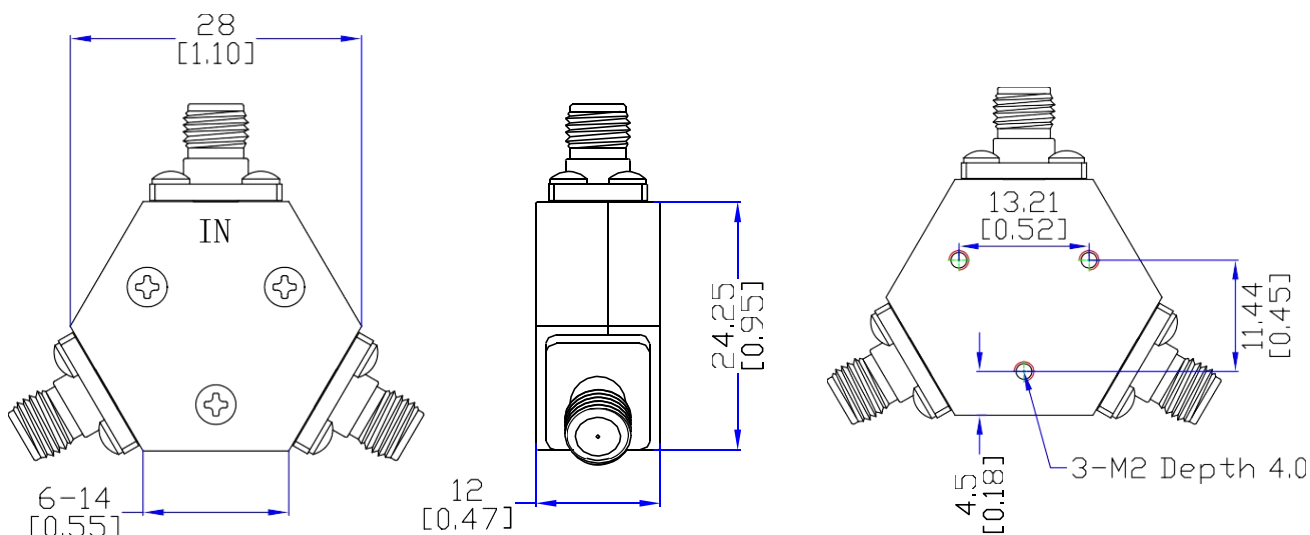


典型测试曲线：

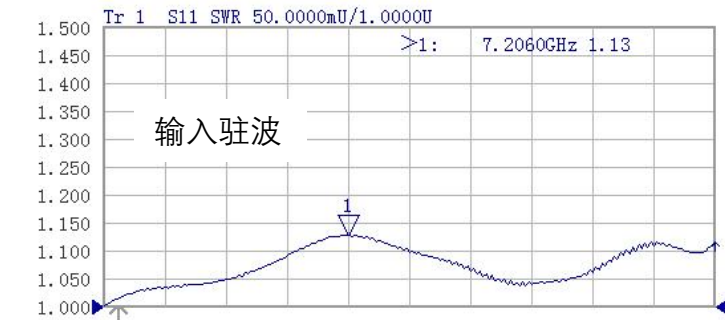


1 通道1 起始:10.0000MHz 终止:18.0000GHz

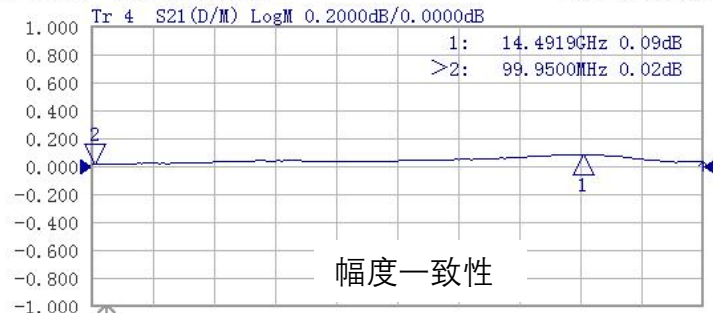

3 通道1 起始:10.0000MHz 终止:18.0000GHz

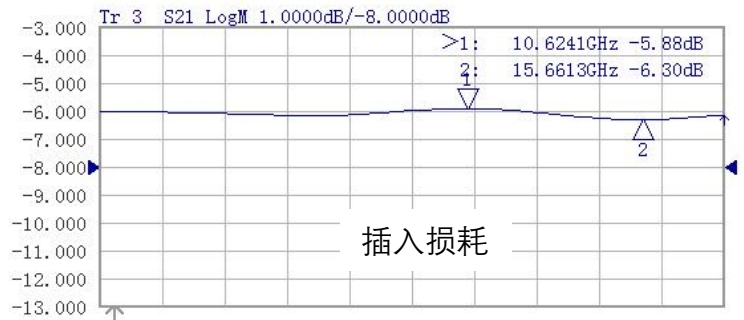

2 通道1 起始:10.0000MHz 终止:18.0000GHz

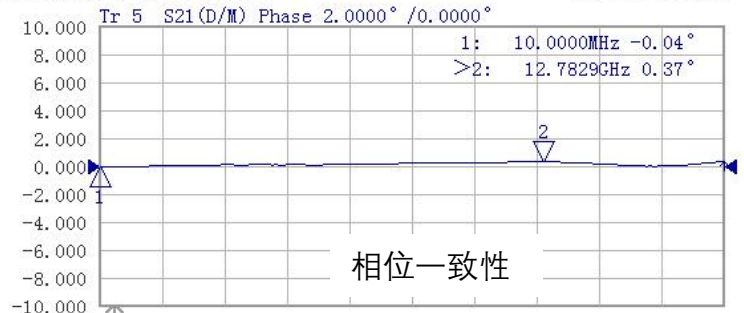

4 通道1 起始:10.0000MHz 终止:18.0000GHz



2 通道1 起始:10.0000MHz 终止:18.0000GHz

