


GF1SF8W-2/26.5

2-26.5GHz 八路功分器 8-Way Power Divider

性能指标:

| 频率范围 Frequency Range | 2~26.5 GHz |
|------------------------|----------------------|
| 插入损耗 Insertion Loss | ≤5.8 dB(不含 9dB 理论损耗) |
| 输入驻波 Input VSWR | ≤1.60 Typ.1.40 |
| 输出驻波 Output VSWR | ≤1.60 Typ.1.30 |
| 隔离度 Isolation | ≥16dB |
| 幅度平衡 Amplitude Balance | ±0.6 dB |
| 相位平衡 Phase Balance | ±7° |
| 功率容量 Power Handling | 功分用时 20W,合路用时 1W |
| 接口形式 Connectors | SMA-Female |
| 表面处理 Surface Finish | 本色导电氧化 |

外形尺寸: (mm/[inch])

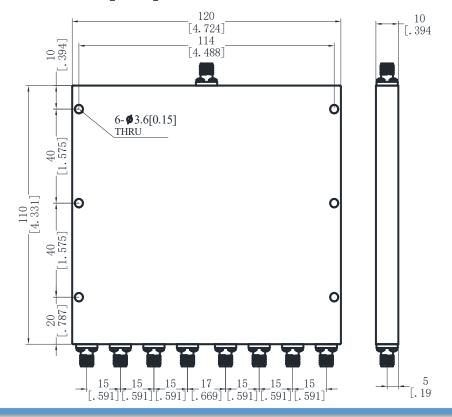

地址: 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话: 0510-85380190 传真: 0510-85380020 邮箱: sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

